



ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
К НИМ

Часть 4

ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ТРУБ

ГОСТ 8955-75*
(СТ СЭВ 3303-81)

Москва

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО
ЧУГУНА

С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ
ТРУБОПРОВОДОВ.
МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ

ГОСТ
8955-75*
(СТ СЭВ
3303-81)

Основные размеры

Взамен
ГОСТ
8955-59

Ductile iron fittings with parallel
thread for pipelines.
Straight long sockets. Basic dimensions

**Постановлением Государственного комитета стандартов
Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения
установлена**

01.01.77



Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1а. Муфты должны изготавливать двух исполнений:


- 1 - с правой резьбой;
- 2 - с право-левой резьбой.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3303-81.


(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

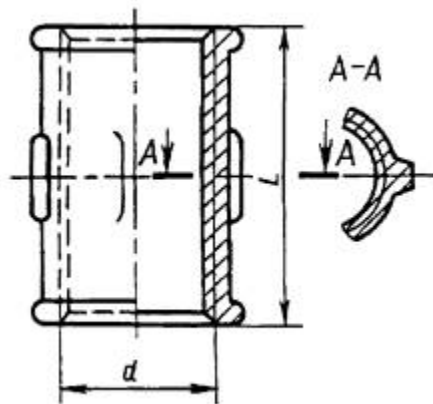

Исполнение 2

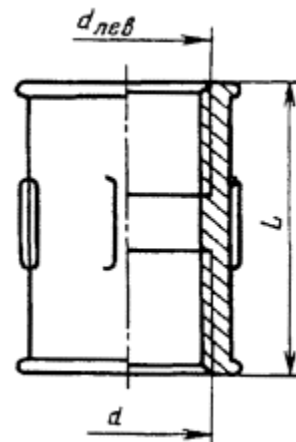

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты.

Размеры в мм



Условный проход D_y	Резьба d	L	Число ребер	Масса без покрытия, кг, не более*	
				Вариант по ГОСТ 8944-75	
				1	2
8	$G \frac{1}{4} - B$	27	2	0,034	0,036
10	$G \frac{3}{8} - B$	30	2	0,044	0,047
15	$G \frac{1}{2} - B$	36	2	0,074	0,079
20	$G \frac{3}{4} - B$	39	2	0,108	0,111
25	$G 1 - B$	45	4	0,173	0,173
32	$G 1 \frac{1}{4} - B$	50	4	0,245	0,245
40	$G 1 \frac{1}{2} - B$	55	4	0,342	0,296
50	$G 2 - B$	65	6	0,560	0,506
(65)	$G 2 \frac{1}{2} - B$	74	6	0,780	0,703
(80)	$G 3 - B$	80	6	1,000	1,010
(100)	$G 4 - B$	94	6	1,975	1,805

* Для справок.



Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.
2. Муфты с D_y , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений

Прямой длинной муфты исполнения 1 без покрытия с $D_y = 40$ мм:

Муфта длинная 1-40 ГОСТ 8955-75

То же, с цинковым покрытием:

Муфта длинная 1-Ц-40 ГОСТ 8955-75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по [ГОСТ 8944-75](http://www.gost.ru).

