База нормативной документации: www.complexdoc.ru

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ

Часть 4

ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ

ГОСТ 8951-75*
(СТ СЭВ 3301-81)

Москва

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ

Основные размеры

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines.
Straight four-way junction pieces. Basic dimensions

ГОСТ 8951-75*
(СТ СЭВ 3301-81)

Взамен ГОСТ 8951-59

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Размещение рекламы в документах и на сайте www.complexdoc.ru
Тел.: +7 (495) 506-71-51, +7 (495) 506-78-57, info@complexdoc.ru

Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ. 3301-81.

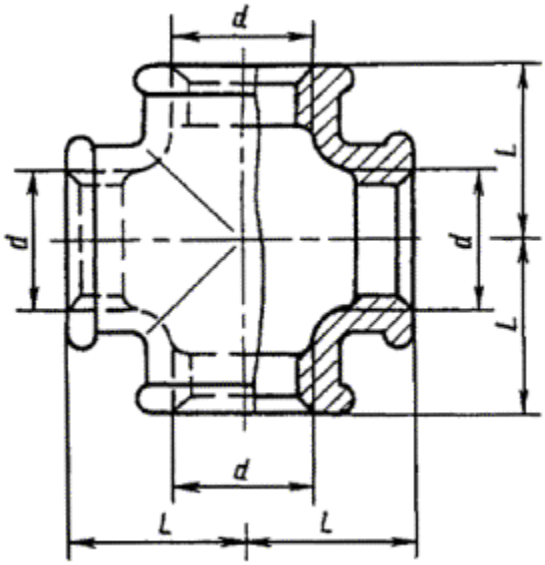

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста.

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Резьба d	L	Масса без покрытия, кг, не более*	
			Вариант по ГОСТ 8944-75	
			1	2
8	G $^1/_4$ - B	21	0,083	0,089
10	G $^3/_8$ - B	25	0,105	0,113

Размещение рекламы в документах и на сайте www.complexdoc.ru
Тел.: +7 (495) 506-71-51, +7 (495) 506-78-57, info@complexdoc.ru

Условный проход D_y	Резьба d	L	Масса без покрытия, кг, не более*	
			Вариант по ГОСТ 8944-75	
			1	2
15	G $^1/_2$ - B	28	0,163	0,179
20	G $^3/_4$ - B	33	0,284	0,254
25	G 1 - B	38	0,383	0,392
32	G $1^1/_4$ - B	45	0,585	0,561
40	G $1^1/_2$ - B	50	0,797	0,681
50	G 2 - B	58	1,251	1,117
(65)	G $2^1/_2$ - B	69	1,769	1,587
(80)	G 3 - B	78	2,351	2,119
(100)	G 4 - B	96	4,585	3,921

* Для справок.

Примечания:

1. Кресты с D_y указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется

2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.

Размещение рекламы в документах и на сайте www.complexdoc.ru
Тел.: +7 (495) 506-71-51, +7 (495) 506-78-57, info@complexdoc.ru

Примеры условных обозначений

Прямого креста без покрытия с D_y 25 мм:

Крест 25 ГОСТ 8951-75

То же, с цинковым покрытием:

Крест Ц-25 ГОСТ 8951-75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.

Размещение рекламы в документах и на сайте www.complexdoc.ru
Тел.: +7 (495) 506-71-51, +7 (495) 506-78-57, info@complexdoc.ru